

## Lančani ovjesni kompleti tip LRG/LRGS



### Standardna kuka KHLG

- izrađena od visokootpornog čelika
- kvaliteta G80
- sukladno normi EN 1677-2
- osigurani rezervni dijelovi



### Samozatvarajuća kuka za lanac KHLG G80

- izrađena od visokootpornog čelika
- kvaliteta G80
- sukladno normi EN 1677-3
- osigurani rezervni dijelovi

Osim navedenih elemenata isporučujemo i priveznice drugih nosivosti u različitim konstrukcijama i s različitim visokootpornim elementima.

**LANČANE PRIVEZNICE IZRAĐUJEMO U DUŽINAMA PREMA VAŠOJ NARUDŽBI**

### OZNAČAVANJE LANČANIH PRIVEZNICA

Kvaliteta materijala: LRG označava G80, LRGS označava kvalitetu G100

Broj krakova: 1, 2, 3 ili 4

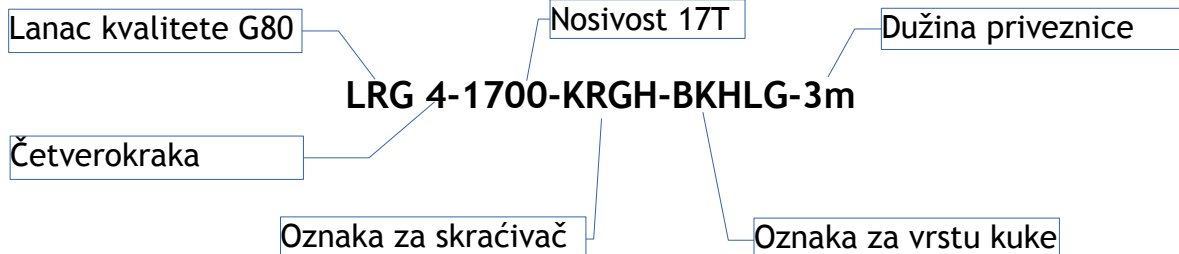
Nosivost: Izražena u kg/10 (Npr 1120kg ima oznaku 112)

Skraćivač: Ako želite priveznicu sa skraćivačem, naziv ima u sebi oznaku **KHRG**

Kuke: Standardne kuke imaju oznaku **KHLG**, samozatvarajuće **BKHLG**

Dužina: Proizvodimo priveznice u skladu s Vašim potrebama, potrebno je samo upisati dužinu u (m).

Primjer:



**PREGLED TIPOVA LANČANIH PRIVEZNICA****Jednokrake priveznice G80**


Nosivost

Tip	po kraku	ukupno
	T	T
LRG 1-112	1,12	1,12
LRG 1-200	2,00	2,00
LRG 1-315	3,15	3,15
LRG 1-530	5,30	5,30
LRG 1-800	8,00	8,00

**Dvokrake priveznice G80**

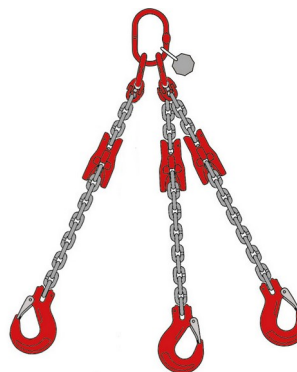
Nosivost

Tip	po kraku	ukupno
	T	T
LRG 2-160	1,12	1,60
LRG 2-280	2,00	2,80
LRG 2-425	3,15	4,25
LRG 2-750	5,30	7,50
LRG 2-1120	8,00	11,20

**Trokrake priveznice G80**

Nosivost

Tip	po kraku	ukupno
	T	T
LRG 3-236	1,12	2,36
LRG 3-425	2,00	4,25
LRG 3-670	3,15	6,70
LRG 3-1120	5,30	11,20
LRG 3-1700	8,00	17,00

**Četverokrake priveznice G80**

Nosivost

Tip	po kraku	ukupno
	T	T
LRG 4-236	1,12	2,36
LRG 4-425	2,00	4,25
LRG 4-670	3,15	6,70
LRG 4-1120	5,30	11,20
LRG 4-1700	8,00	17,00



**Dostupne su i priveznice kvalitete G100 s različitim brojem krakova**