



## Ovjesna kolica tip GUTMAN KMLC

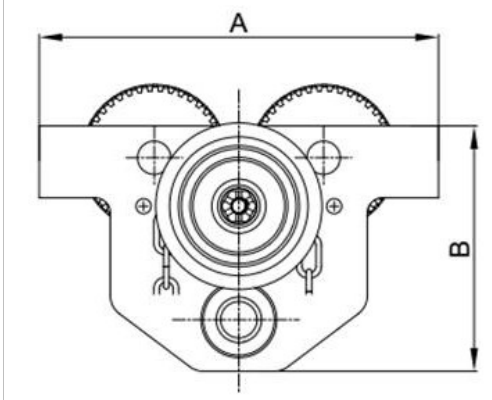

Ovjesna kolica su naročito pogodna u slučajevima gdje nema mogućnosti za opskrbu energijom ili to nije svrsishodno. Na sklop se mogu ovjesiti različita sredstva za podizanje tereta, kao što su ručne potezne dizalice ili magnetne hvataljke.

1. Siguran i pouzdan rad i rukovanje
2. Minimalno održavanje i dug životni vijek
3. Visoka učinkovitost i mala sila potrebna za rukovanje
4. Mala težina i laka upravljivost
5. Kvalitetna i fina obrada, male dimenzije

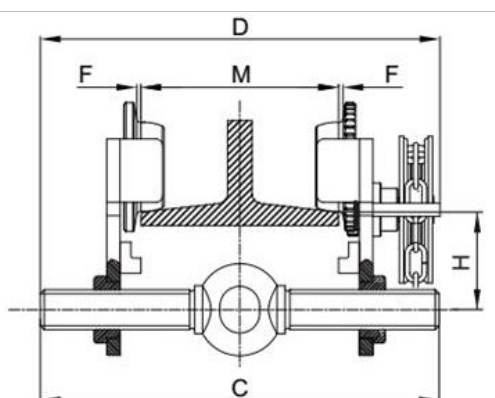

| Model             |    | KMLC 500 | KMLC 1000 | KMLC 2000 | KMLC 3000 | KMLC 5000 |
|-------------------|----|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Nosivost          | T  | 0,5      | 1         | 2         | 3         | 5         |
| Ručni lanac       | m  | 3        |           |           |           |           |
| Min radijus staze | m  | 0,9      | 1         | 1,1       | 1,3       | 1,4       |
| Max ručna sila    | N  | 45       | 80        | 150       | 120       | 160       |
| A                 | mm | 225      | 252       | 300       | 360       | 392       |
| B                 | mm | 173      | 188       | 226       | 290       | 313       |
| C                 | mm | 377      | 385       | 395       | 409       | 414       |
| Dmin              | mm | 383      | 393       | 368       | 425,5     | 430,5     |
| F                 | mm | ≈3       |           |           |           |           |
| M                 | mm | 160-305  | 160-305   | 160-305   | 160-305   | 160-305   |
| Težina            | kg | 13,7     | 16,4      | 24        | 38,8      | 50,3      |

Temperatura radne sredine -10 °C do 50 °C