


Ručni visokopodizni viličar GUTMAN KMT



- podizanje tereta do 1T
- visine podizanja 1,2m, 1,6m, 2,5m, 3m
- namijenjen za podizanje tereta na EU paletama
- visokokvalitetni čelični stup i čvrsta čelična konstrukcija
- ručno i nožno podizanje
- zaštitna metalna rešetka
- kotači s parkirnom kočnicom
- CE znak, norma EN 3691-5

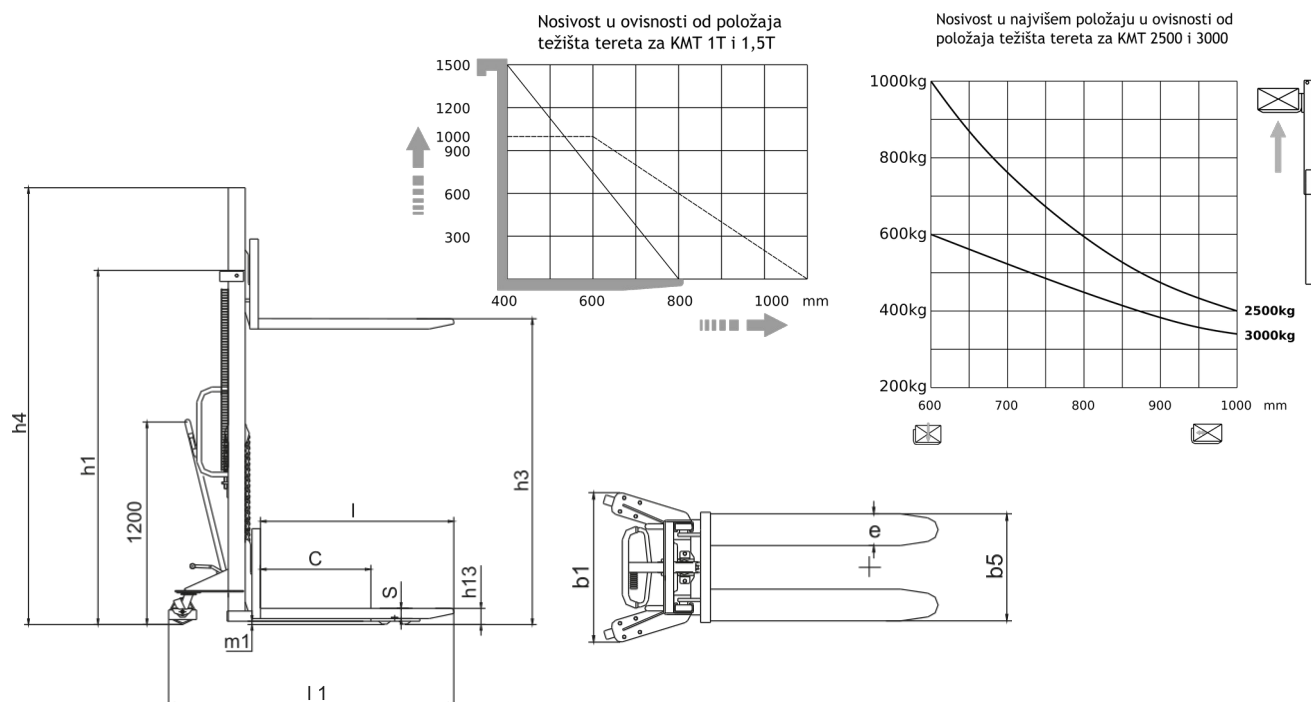

Model		KMT 1012	KMT 1016	KMT 1025	KMT 1030
Nosivost	Q(kg)	1000	1000	1000	1000
Vlastita težina	kg	191	210	286	307
Visina pri spuštenom okviru	h1(mm)	1720	2080	1838	2080
Najveća visina podizanja	h3(mm)	1200	1600	2500	3000
Visina pri podignutom okviru	h4(mm)	1720	2080	2925	3420
Visina spuštenih vilica	h13(mm)	90	90	90	90
Ukupna dužina	l1(mm)	1655	1655	1655	1655
Ukupna širina	b1(mm)	755	755	860	860
Dimenzije vilica	v/š/d(mm)	61x170x1100	61x170x1100	61x170x1100	61x170x1100
Razmak između vilica	b5(mm)	550	550	550	550

Modeli KMT 1025 i 1030 su dvostupanjski