

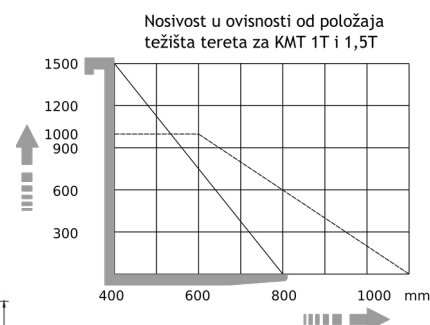


Ručni visokopodizni viličar s podesivom širinom vilica GUTMAN KMTA-I

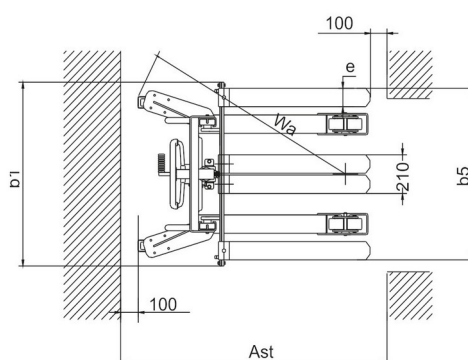

- podesiva širina vilica od 295/310 mm do 930 mm
- osovine vilica omogućuju lako podešavanje širine
- visokokvalitetni čelični stup i čvrsta čelična konstrukcija osiguravaju krutost i izdržljivost
- visokoučinkovita hidraulična pumpa
- ručno i nožno podizanje
- zaštitna metalna rešetka
- kotači s parkirnom kočnicom
- CE znak, norma EN 3691-5

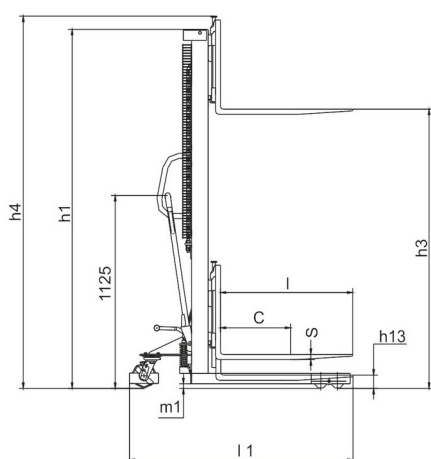

KMTA visokopodizni hidraulični ručni viličar			
Tip		KMTA 1025-I	KMTA 1516-I
Nosivost	Q(kg)	1000	1500
položaj težišta	c(mm)	500	500
Vlastita težina	kg	322	270
Visina pri spuštenom okviru	h1(mm)	1840	2090
Najveća visina podizanja	h3(mm)	2500	1600
Visina pri podignutom okviru	h4(mm)	2925	2090
Visina spuštenih vilica	h13(mm)	90	
Ukupna dužina	l1(mm)	1680	
Ukupna širina	b1(mm)	955	
Dimenzije vilica	v/š/d(mm)	60x142x1150	60x154x1150
Vanjska širina vilica	b5(mm)	295-930	310-930
Polumjer okreta	Wa(mm)	1235	
Brzina podizanja	mm/stisak	25	21
Brzina spuštanja	mm/s	kontrolirano	
Razina buke	dB	<70	