


Hidraulični niskoprofilni stolovi GUTMAN serija HY

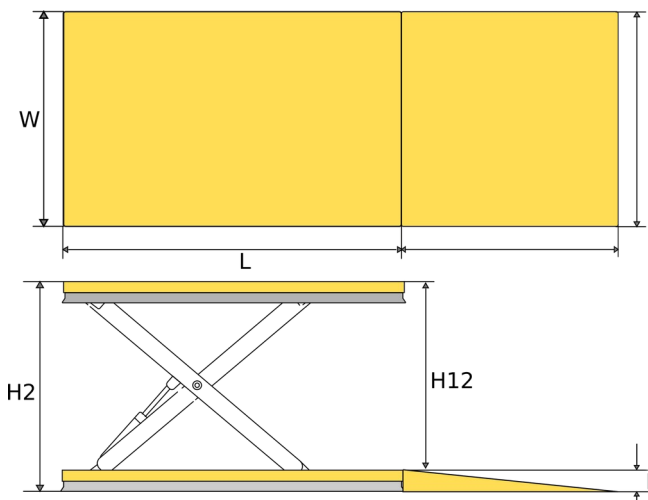

- podizni stolovi bez potrebe za ugradnjom
- visina spuštene ploče samo 85 do 105mm
- uključena kosa rampa
- vanjska pogonska jedinica
- nosivost stola 1 do 2T, hod radne ploče 860-870mm
- dužina radne ploče od 1450 do 1600mm, širina od 800 do 1140mm
- upravljanje pomoću tipkala 24V, postavljeno na vanjsku jedinicu
- napajanje 380V 50Hz
- sigurnosni ventil protiv preopterećenja
- zaštita od nekontroliranog spuštanja pomoću rubnih kontakata
- kontrolni ventil za zaustavljanje spuštanja stola u slučaju puknuća crijeva
- CE oznaka, norma EN 1570-1

| Model | Nosivost | Spušteno H1 | Podignuto H2 | Hod H12 | Radna ploča LxW | Podizanje | Težina |
|--------|----------|-------------|--------------|---------|-----------------|-----------|--------|
| | kg | mm | mm | mm | mm | s | kg |
| HY1001 | 1000 | 85 | 860 | 775 | 1450x1140 | 25 | 357 |
| HY1002 | 1000 | 85 | 860 | 775 | 1600x1140 | 25 | 364 |
| HY1003 | 1000 | 85 | 860 | 775 | 1450x800 | 25 | 326 |
| HY1004 | 1000 | 85 | 860 | 775 | 1600x800 | 25 | 332 |
| HY1005 | 1000 | 85 | 860 | 775 | 1600x1000 | 25 | 352 |
| HY1501 | 1500 | 105 | 870 | 765 | 1600x800 | 30 | 367 |
| HY1502 | 1500 | 105 | 870 | 765 | 1600x1000 | 30 | 401 |
| HY1503 | 1500 | 105 | 870 | 765 | 1600x1200 | 30 | 415 |
| HY2001 | 2000 | 105 | 870 | 765 | 1600x1200 | 35 | 419 |
| HY2002 | 2000 | 105 | 870 | 765 | 1600x1000 | 35 | 405 |

Napon 400V, broj obrtaja motora 1400 r/min. Klasa zaštite IP.54, klasa izolacije F