



Hvataljke za betonske prstene GUTMAN AS

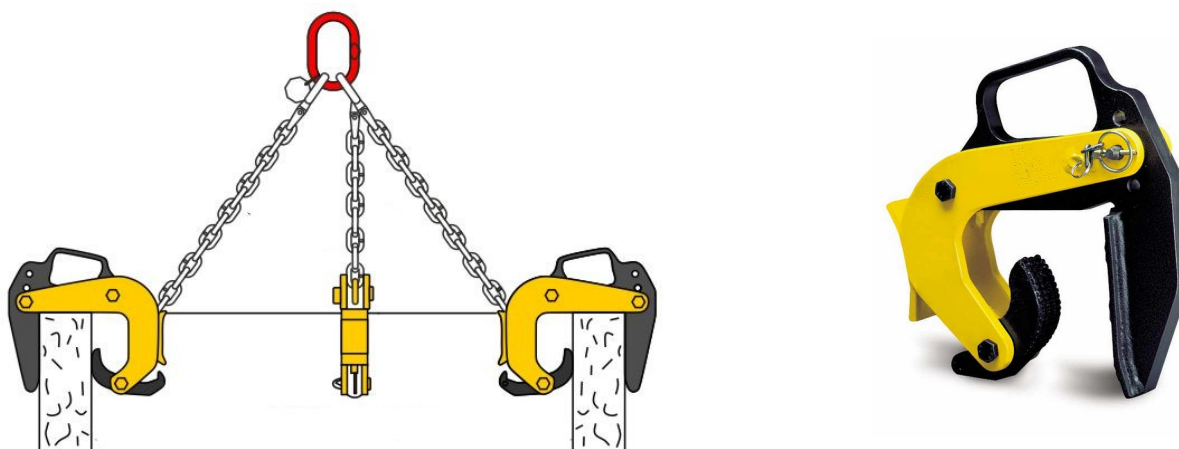

AS hvataljka za betonske prstenove je sredstvo za podizanje i vertikalno pomijeranje betonskih cijevi i prstenova. Ako čeljust hvataljke može prihvatiti i podići betonski element, sila koju hvataljka razvija pri prijvatu neće zdrobiti beton.

To je trokraki podizni sustav i može transportirati betonske cijevi do promjera 2000 mm. Čeljusti su predviđene za debljinu cijevi od 40 do 220 mm. Betonski prstenovi moraju biti kvalitete sukladno DIN 4034.

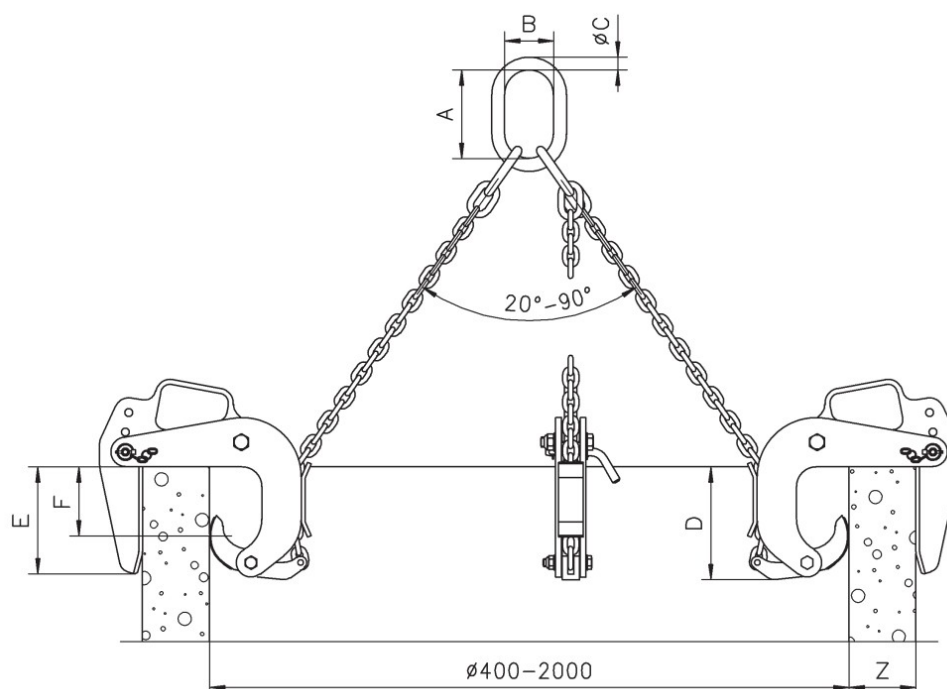

Model	Zahvat	E	F	A	B	C	D	Težina*
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
AS 1.5T	40-120	165	100	160	90	22	180	44
AS3 3T	50-180	245	175	180	100	26	310	90
AS3XL 3T	90-220	245	175	180	100	26	310	94

*Odnosi se na komplet trokraku priveznicu L=1,5m i tri odgovarajuće hvataljke