



Montažni viličar za visinske radove GUTMAN KMTV



KMTV dijagram nosivosti

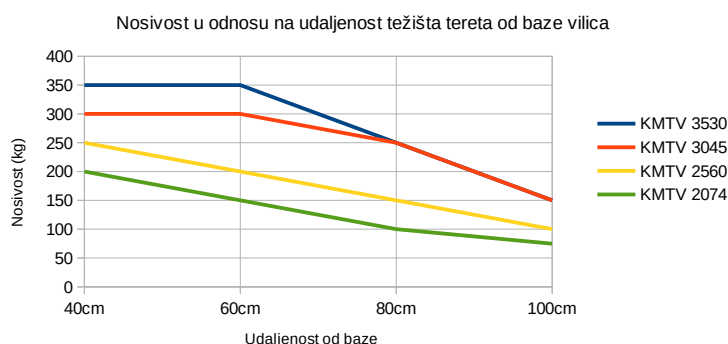

- laki viličar za montažne radove
- patentiran teleskopski stup
- sklopivi stabilizatori
- jednostavno postavljanje bez alata
- stražnji kotači s kočnicama
- jednostavan utovar i istovar

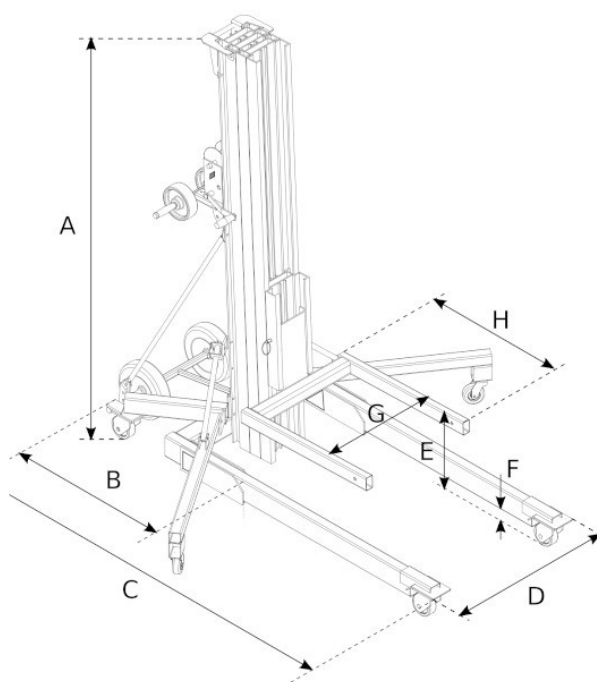

MODEL			KMTV 3530	KMTV 3045	KMTV 2560	KMTV 2074
Najveća radna visina s vilicama gore		m	3,5	5	6,5	7,9
Najveća radna visina s vilicama dolje		m	3	4,5	6	7,4
Visina u spušenom položaju	E	m	2	2	2	2
Dužina sklopljeno	B	cm	74	74	74	79
Dužina rasklopljeno	C	m	1,5	1,8	2	2
Širina postolja	D	cm	80	80	80	80
Najmanja visina prihvata tereta	E	cm	15	15	15	15
Razmak od tla	F	cm	5	5	5	5
Širina vilica	G	cm	60	60	60	60
Dužina vilica	H	cm	70	70	70	70
Nosivost na 40cm od ruba nosača*		kg	350	300	250	200
Težina		kg	118	144	184	204