

## Radionička dizalica GUTMAN RD




Radionička dizalica GUTMAN izrađuje se u izvedbama nosivosti 500, 1000 i 2000kg uz mogućnost podešavanja dužine kрана u 3 pozicije.

Dizalica je prilagođena za izdizanje motora i drugih tereta i podizanje pomoću kuke na kraju kranske grane koju podiže hidraulični klip pokretan polugom.

Dizalica je mobilna i ima svestranu primjenu u radioničkim prostorima.

- ručna hidraulične pumpa dvostrukog djelovanja
- okretna kuka s osiguračem
- ventil protiv preopterećenja
- sklopivi dizajn, mobilan na 4 kotača
- minimalna visina kuke na razini poda
- ispitno opterećenje 125% nominalne nosivosti
- teleskopski krak s 3 položaja
- stabilno široko postolje
- CE oznaka, norma EN 13155

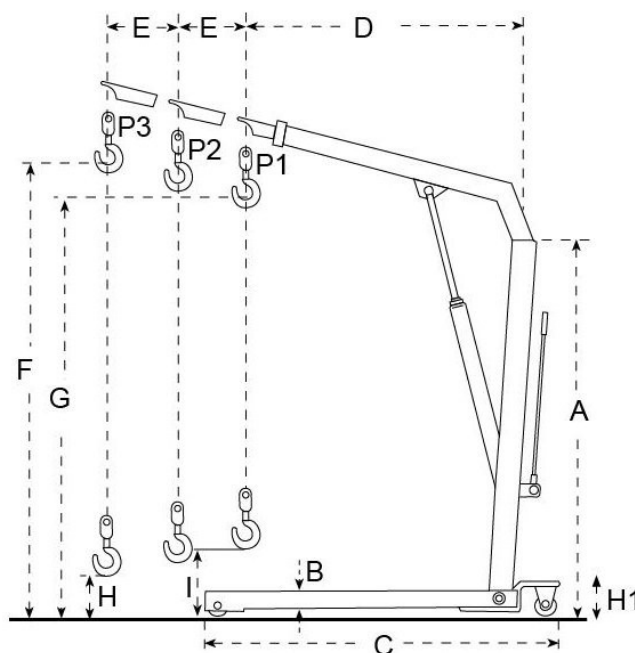

| Model   | Nosivost na pozicijama |      |      | Dimenzije |     |      |      |     |      |      |     |     | Ukupna dužina | Težina |
|---------|------------------------|------|------|-----------|-----|------|------|-----|------|------|-----|-----|---------------|--------|
|         | kg                     |      |      | mm        |     |      |      |     |      |      |     |     | mm            | kg     |
|         | P1                     | P2   | P3   | A         | B   | C    | D    | E   | F    | G    | H   | I   |               |        |
| RD 500  | 500                    | 425  | 350  | 1410      | 165 | 1510 | 895  | 102 | 2120 | 1960 | 150 | 340 | 970           | 75     |
| RD 1000 | 1000                   | 800  | 700  | 1675      | 90  | 1630 | 1230 | 150 | 2445 | 2330 | -   | 245 | 1120          | 115    |
| RD 2000 | 2000                   | 1700 | 1500 | 1690      | 205 | 1900 | 1290 | 150 | 2705 | 2505 | -   | 230 | 1165          | 165    |