


Veretikalna hvataljka za lim GUTMAN QC - A

Vertikalne hvataljke za pločasti materijal koriste se za postavljanje, podizanje i pomicanje čeličnih ploča i oblikovanog čelika u okomitom položaju.



- namijenjene za vertikalni prijenos čeličnih ploča
- zglobni ovjes
- sigurnosna bravica za priхват
- osigurani rezervni dijelovi
- tvrdoća potizanog materijala mora biti min HRC37
- podizani teret mora biti težak min 10% od nosivosti
- norma EN 13155

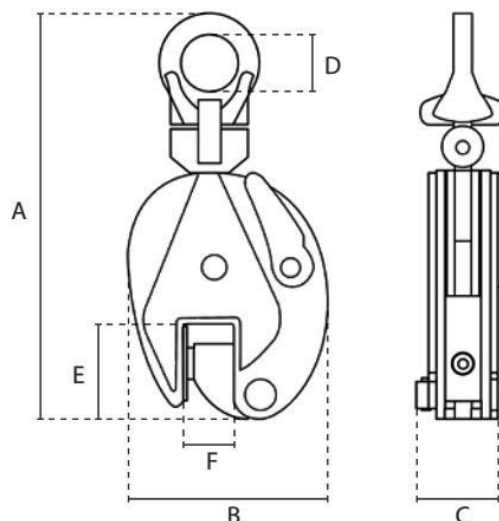

Tip	QC-0,5A	QC-1A	QC-2A	QC-3A	QC-5A
Nosivost [WLL] (kg)	500	1000	2000	3000	5000
Otvor čeljusti (mm)	0-15	0-20	0-25	0-30	0-50
Masa (kg)	2	4,8	6,5	15	23
Vanjske dimenzije (cm)	23x5x11,5	31x7x16	38x8x19	45x11x22	48x14x27
A (mm)	212	294	370	418	450
B (mm)	103	138	164	193	240
C (mm)	36	50	52	78	88
D (mm)	30	48	68	74	80
E (mm)	43	63	76	85	90
F (mm)	17	22	27	32	52